

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ЗАМЕНЕ АККУМУЛЯТОРА APPLE IPHONE 5

Для замены аккумулятора iPhone 5 нужны специальные навыки, материалы и инструменты. При их наличии и соблюдении наших рекомендаций для замены аккумулятора потребуется примерно 30 минут.

Уровень сложности: 2

Будьте осторожны и предельно аккуратны! Все дальнейшие действия Вы выполняете на свой страх и риск.*

ШАГ 1: Подготовка к замене аккумулятора iPhone 5

Приготовьте необходимый инструмент, материалы, телефон и новый аккумулятор.

Вам понадобится:

- отвертка PENTALOBE*0,8мм;
- отвертка PHILLIPS+1,5мм;
- присоска;
- пластиковая лопатка;
- двухсторонний скотч (для фиксации аккумулятора).



ШАГ 2: Открутите винты у разъема Lightning

Используйте отвертку PENTALOBE*0,8мм, чтобы открутить два винта на нижнем торце iPhone.



* [Гарантия](#) не распространяется на повреждение аккумуляторов, как и самих мобильных устройств, возникших во время установки аккумуляторов.



ДОКУМЕНТ		ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ	
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ АККУМУЛЯТОРА IPHONE 5			
23.01.2019		RU.19Q1A	
			1 / 5

ШАГ 3: Зафиксируйте присоску

Установите присоску в нижней части дисплея над кнопкой HOME.



Шаг 4: Отделите модуль дисплея от задней части корпуса

Удерживая iPhone одной рукой, потяните вверх присоску, чтобы отделить дисплейный модуль от корпуса. При необходимости, помогите пластиковой лопаткой.



Шаг 5: Продолжите поднимать дисплейный модуль

Поднимайте постепенно нижнюю часть дисплея, не стараясь поднять верхнюю.



ДОКУМЕНТ		ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ	
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ АККУМУЛЯТОРА IPHONE 5			
23.01.2019		RU.19Q1A	

Шаг 6: Расположите дисплейный модуль как показано на изображении

Не разгибайте модуль более, чем на 90 градусов. В противном случае, вы повредите шлейфы, соединяющие дисплей с платой.




Шаг 7: Открутите винты фиксатора шлейфов

Открутите 3 винта, показанных на картинке, используя отвертку PHILLIPS+1,5мм. Извлеките пластину-фиксатор шлейфов.



Шаг 8: Отключите 3 шлейфа

Аккуратно, используя пластиковую лопатку, отключите шлейфы датчиков, дисплея, тачскрина. Старайтесь не перегибать шлейфы, чтобы не повредить их.

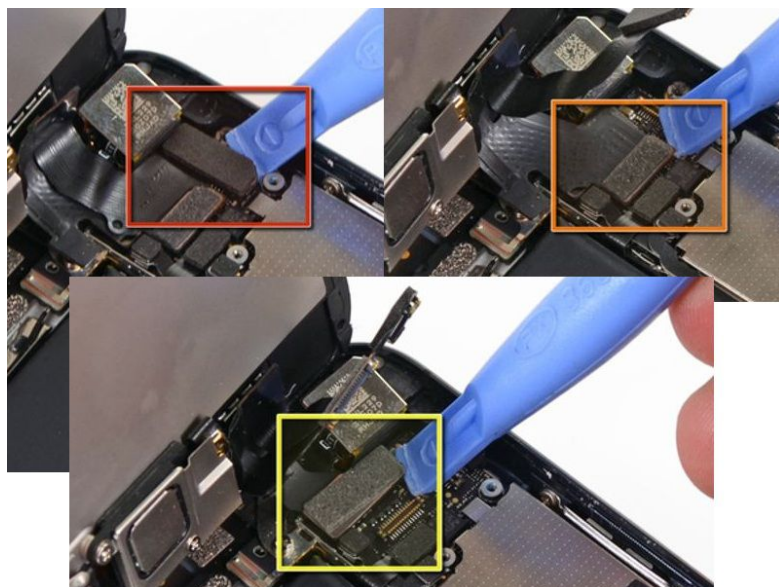

ДОКУМЕНТ		ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ	
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ АККУМУЛЯТОРА IPHONE 5			
23.01.2019	RU.19Q1A	3 / 5	

Шаг 9: Снимите дисплейный модуль

Отложите дисплей в сторону так, чтобы не повредить его.



Шаг 10: Открутите винты фиксатора шлейфа аккумулятора

Открутите два винта, показанные на изображении.



Шаг 11: Отключите аккумулятор

Используя пластиковую лопатку отсоедините шлейф аккумулятора от разъема, приподняв его вверх.



ДОКУМЕНТ		ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ	
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ АККУМУЛЯТОРА IPHONE 5			
23.01.2019		RU.19Q1A	4 / 5

Шаг 12: Извлеките старую батарею

Используя пластиковую лопатку, извлеките аккумулятор. При необходимости проложите усилие в нескольких местах по периметру АКБ.

Внимание! Не сгибайте, не протыкайте и не повреждайте аккумулятор! Это может привести к возгоранию или взрыву АКБ.



Шаг 12: Установите новый аккумулятор

Установите новый [аккумулятор CRAFTMANN для iPhone 5](#). Произведите сборку телефона в обратной последовательности.



Рекомендуем ознакомиться:

- [правила безопасной эксплуатации](#);
- [рекомендации по использованию](#);
- [начало эксплуатации](#).



ДОКУМЕНТ		ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ	
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ АККУМУЛЯТОРА IPHONE 5			
23.01.2019		RU.19Q1A	