

## ИНСТРУКЦИЯ

ПО ЗАМЕНЕ АККУМУЛЯТОРА APPLE IPHONE 3G И APPLE IPHONE 3Gs

Замена аккумуляторов iPhone 3G и iPhone 3Gs не имеет принципиальных различий и описана на примере одного устройства в данной инструкции. Замена требует специальных навыков, материалов и инструментов. При их наличии и соблюдении наших рекомендаций на замену аккумулятора потребуется примерно 30 минут.

**Уровень сложности: 2**

*Будьте внимательны, осторожны и предельно аккуратны! Все дальнейшие действия Вы выполняете на свой страх и риск\*.*

### ШАГ 1: Подготовка к замене аккумулятора iPhone 3G/3Gs

Приготовьте необходимый инструмент, материалы, телефон и новый аккумулятор.


Вам понадобится:

- отвертка PHILLIPS+1,5мм;
- присоска;
- пластиковая лопатка;
- двухсторонний скотч (для фиксации аккумулятора).



### ШАГ 2: Открутите винты у разъема зарядки

Используйте отвертку PHILLIPS+1,5мм, чтобы открутить два винта на нижнем торце iPhone.

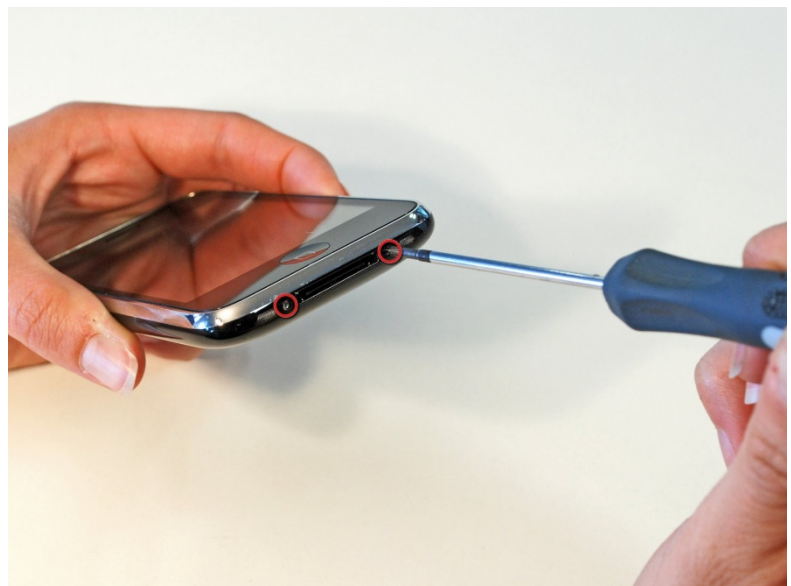

\* [Гарантия](#) не распространяется на повреждение аккумуляторов, как и самих мобильных устройств, возникших во время установки аккумуляторов.



ДОКУМЕНТ		ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ	
<b>ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ АККУМУЛЯТОРА IPHONE 3G/3Gs</b>			
24/03.2019		RU.19Q1C	

### ШАГ 3: Зафиксируйте присоску

Установите присоску в нижней части дисплея над кнопкой HOME.



### Шаг 4: Отделите модуль дисплея от задней части корпуса

Удерживая iPhone одной рукой, потяните вверх присоску, чтобы отделить дисплейный модуль от корпуса. При необходимости, помогите пластиковой лопаткой.



### Шаг 5: Поднимите дисплей


Расположите дисплей в соответствии с изображением, открыв iPhone как «блокнот».

**Важно!** Старайтесь держать дисплей вертикально, не разгибать его более, чем на 90-100 градусов. Это поможет избежать повреждения шлейфов.




## Шаг 6: Отключите шлейф

Поочередно, в соответствии с инструкцией и цифрами на коннекторах, отключите шлейфы. Начните с номера 1 – это шлейф дисплея.

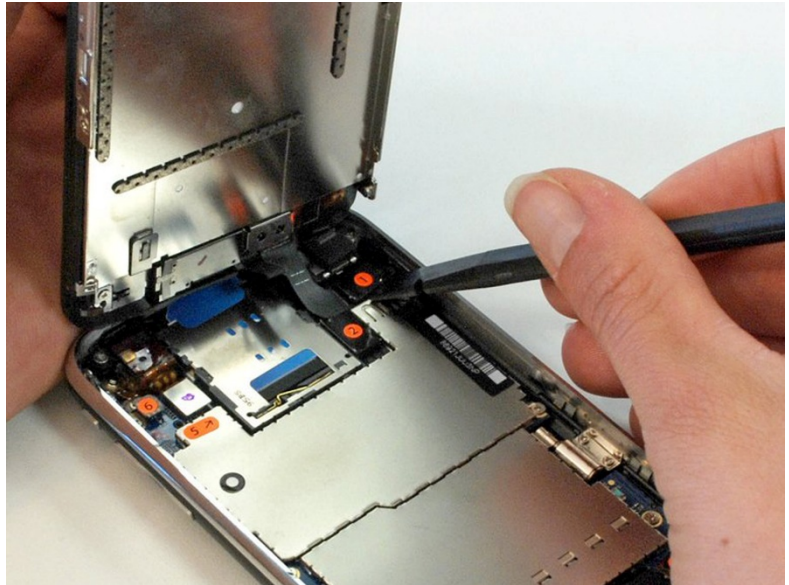


## Шаг 7: Отключите шлейф

Отключите шлейф тачскрина. Его номер - 2.

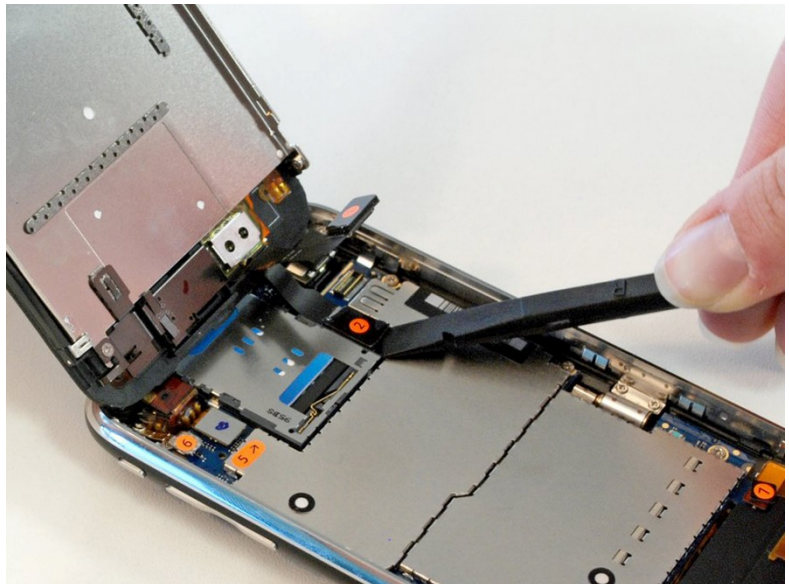


## Шаг 8: Отключите шлейф

Используя пластиковую лопатку, поднимите пластиковый фиксатор на разъеме и извлеките шлейф номер 3, вытянув его по направлению стрелки. Аналогично, отключите шлейфы под номерами 4, 5, 6 и 7.

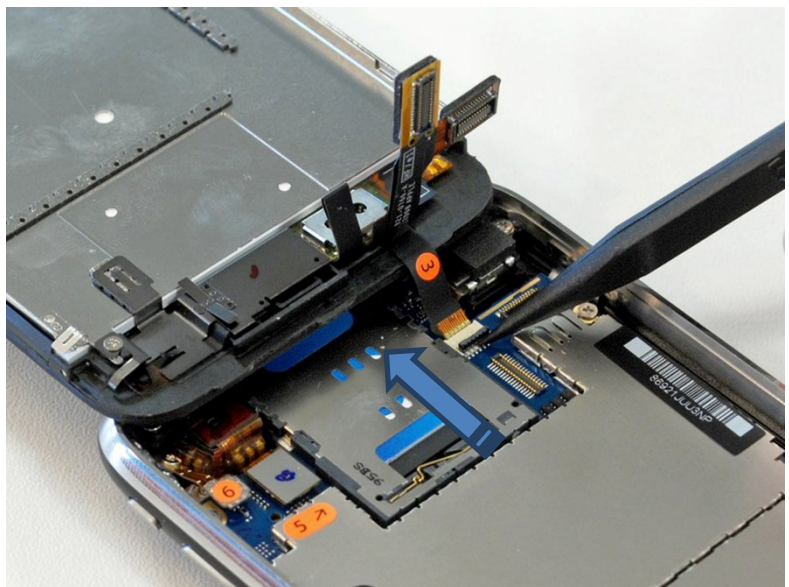


## Шаг 9: Открутите винты

Открутите семь винтов, фиксирующих плату, используя отвертку PHILLIPS+1,5мм.

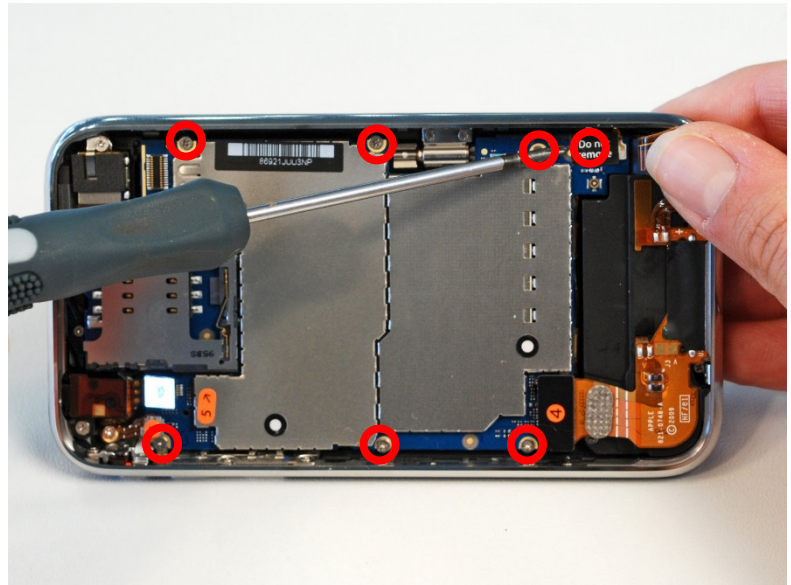

## Шаг 10: Извлеките плату

Приподнимите верхнюю часть платы и извлеките ее из корпуса.

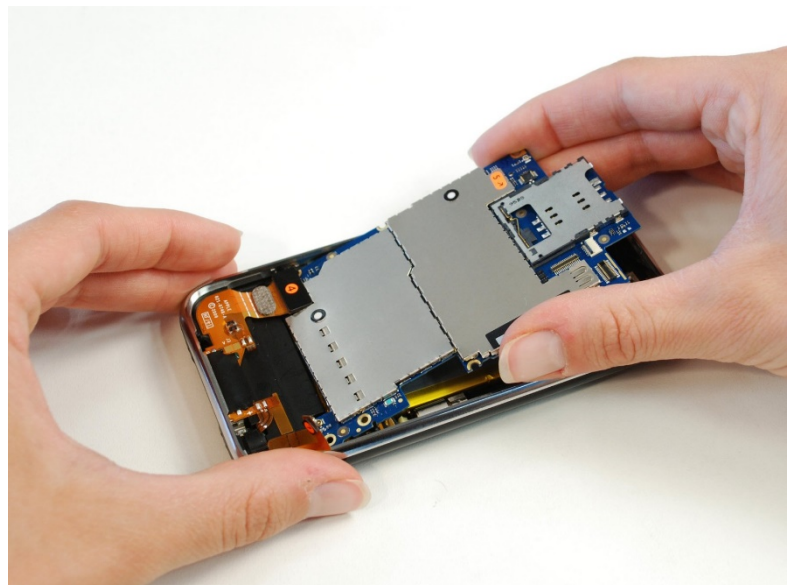

## Шаг 11: Отделите аккумулятор от корпуса

Используя пластиковую лопатку, отделите аккумулятор от задней части корпуса. Поднимайте аккумулятор по периметру, равномерно.

**Внимание! Не сгибайте, не протыкайте и не повреждайте аккумулятор! Это может привести к возгоранию или взрыву АКБ.**



## Шаг 12: Извлеките аккумулятор

Извлеките старый аккумулятор.



## Шаг 13: Установите новый аккумулятор

Установите новый [аккумулятор CRAFTMANN для iPhone 3G](#) или [iPhone 3Gs](#). Произведите сборку телефона в обратной последовательности.



ДОКУМЕНТ		ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ
<b>ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ АККУМУЛЯТОРА IPHONE 3G/3GS</b>		
24/03.2019	RU.19Q1C	5 / 6

Рекомендуем ознакомиться:

- [правила безопасной эксплуатации;](#)
- [рекомендации по использованию;](#)
- [начало эксплуатации.](#)



ДОКУМЕНТ	ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ
<b>ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ АККУМУЛЯТОРА IPHONE 3G/3Gs</b>	
24/03.2019	RU.19Q1C
	6 / 6