

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ЗАМЕНЕ АККУМУЛЯТОРА APPLE IPHONE 4 и IPHONE 4S

Замена аккумулятора в устройствах iPhone 4 и iPhone 4S не имеет принципиальных различий и описана на примере одного устройства в данной инструкции. Замена требует специальных инструментов и аккуратности. При их наличии и соблюдении наших рекомендаций для замены аккумулятора потребуется примерно 20 минут.

Обратите внимание, что при схожести процесса замены в этих устройствах, сами аккумуляторы **НЕ СОВМЕСТИМЫ** и **НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ!** Выбирайте аккумуляторы исходя из модели устройства.

Уровень сложности: 1

Будьте осторожны и предельно аккуратны! Все дальнейшие действия Вы выполняете на свой страх и риск.*

ШАГ 1: Подготовка к замене аккумулятора iPhone 4/4S

Приготовьте необходимый инструмент, материалы, телефон и новый аккумулятор.

Вам понадобится:

- отвертка PENTALOBE*0,8мм;
- отвертка PHILLIPS+1,5мм;
- пластиковая лопатка;
- двухсторонний скотч (для фиксации аккумулятора).



ШАГ 2: Открутите винты у разъема зарядки

Используйте отвертку PENTALOBE*0,8мм, чтобы открутить два винта на нижнем торце iPhone.



* [Гарантия](#) не распространяется на повреждение аккумуляторов, как и самих мобильных устройств, возникших во время установки аккумуляторов.



ДОКУМЕНТ		ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ	
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ АККУМУЛЯТОРА IPHONE 4/4S			
28.03.2019		RU.19Q1C	
			1 / 4

ШАГ 3: Сдвиньте крышку

Взяв устройство в руки, как показано на изображении, сдвиньте заднюю крышку вверх, по направлению стрелки.



Шаг 4: Снимите крышку

Снимите заднюю часть корпуса и отложите в сторону, чтобы не повредить.




Шаг 5: Открутите винты

Используя отвертку PHILLIPS+1,5мм открутите винты, фиксирующие шлейф аккумулятора.



Шаг 6: Снимите коннектор антенны

Обратите внимание, что под фиксатором расположен коннектор антенны, соединяющий ее с задней крышкой. При отключении разъема АКБ в следующем шаге извлеките коннектор и отложите в сторону, чтобы не потерять. Не забудьте поставить его на место во время сборки!

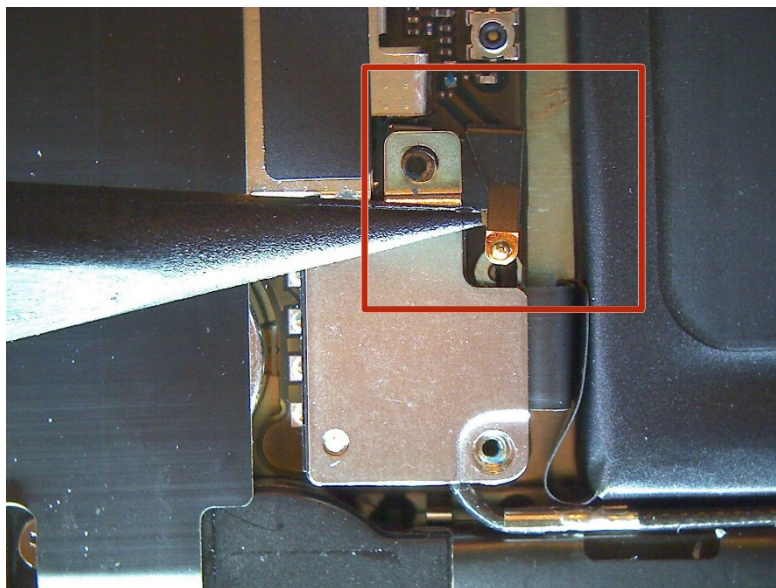

Шаг 7: Отключите аккумулятор

Используя пластиковую лопатку, отключите шлейф АКБ от разъема платы.



Шаг 8: Отделите аккумулятор от корпуса

Отклейте аккумулятор от средней части корпуса, вставив лопатку между внешней рамкой и самим АКБ. Не пытайтесь поднять батарею с первого раза. Пройдитесь лопаткой по всей длине, приложив усилие в нескольких местах!

Важно! Не сгибайте, не протыкайте и не повреждайте аккумулятор! Это может привести к возгоранию или взрыву АКБ.



ДОКУМЕНТ		ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ АККУМУЛЯТОРА IPHONE 4/4S		
28.03.2019	RU.19Q1C	3 / 4

Шаг 9: Извлеките старую батарею

Отложите старую батарею в сторону, так, чтобы избежать ее повреждения.



Шаг 10: Установите новый аккумулятор

Установите новый [аккумулятор CRAFTMANN для iPhone 4](#) или [iPhone 4S](#). Произведите сборку телефона в обратной последовательности.



Рекомендуем ознакомиться:

- [правила безопасной эксплуатации;](#)
- [рекомендации по использованию;](#)
- [начало эксплуатации.](#)



ДОКУМЕНТ		ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ	
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ АККУМУЛЯТОРА IPHONE 4/4S			
28.03.2019		RU.19Q1C	